


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,62 m ²
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,06 m ²
1.03	OBYVACÍ POKOJ + KUCHYNĚ	31,00 m ²
1.04	SPIŽÍRNA	4,71 m ²
1.05	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	6,05 m ²

LEGENDA MATERIÁLU




- OBVODOVÉ SENDVIČOVÉ ZDIVO SLOŽENÉ Z BETONOVÉHO JÁDRA II. 150mm A ZATEPLOVACÍCH POLYSTYRENOVÝCH DESEK II. 250mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ SENDVIČOVÉ ZDIVO SLOŽENÉ Z BETONOVÉHO JÁDRA II. 150mm A ZATEPLOVACÍCH POLYSTYRENOVÝCH DESEK II. 100mm
- VNITŘNÍ ZDIVO PŘÍČKY - SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE II. 100mm KNAUF W111
- OBESTAVĚNÍ KRBOVÉ VLOŽKY POMOCÍ KALCIUM-SILIKÁTOVÝCH IZOLAČNÍCH DESEK II. 40 (50)mm
- JEDNOPRŮDCHOVÝ KOMINOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL ABSOLUT, TVÁRNICE TYP ABS 20 (380x380x330) SE ŠAMOTOVOU VLOŽKOU Ø 200mm (TUHÁ PALIVA), VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ

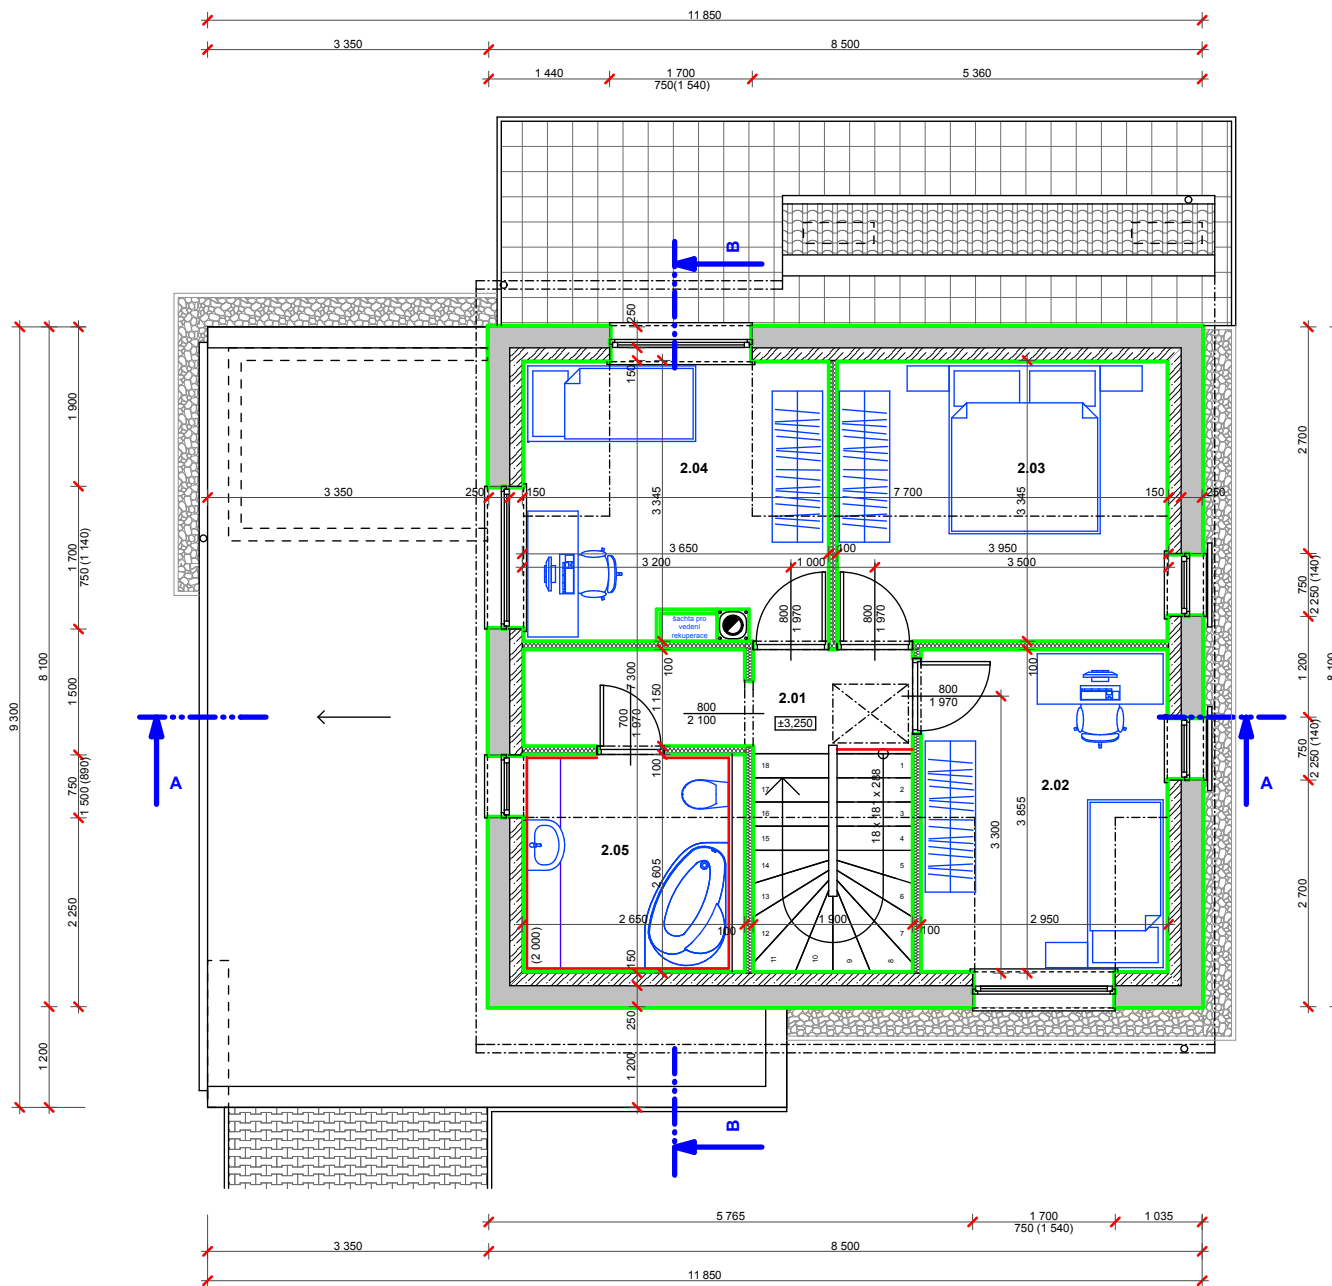


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	CHODBA	2,36 m ²
2.02	POKOJ	11,37 m ²
2.03	LOŽNICE	13,19 m ²
2.04	POKOJ	11,88 m ²
2.05	KOUPELNA	9,45 m ²

LEGENDA MATERIÁLU

-  OBVODOVÉ SENOVÍČOVÉ ZDIVO SLOŽENÉ Z BETONOVÉHO JÁDRA tl. 150mm A ZATEPLOVACÍCH POLYSTYRENOVÝCH DESEK tl.250mm
-  VNITŘNÍ ZDIVO PŘÍČKY - SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE tl. 100mm KNAUF W111
-  JEDNOPRŮDUCHOVÝ KOMINOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL ABSOLUT, TVÁRNICE TYP ABS 20 (380x380x330) SE ŠAMOTOVOU VLOŽKOU Ø 250mm (TUHÁ PALIVA), VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ



PROVEDENÍ STAVBY PATROVÝ DŮM typ BASIC

Dispozice: 4 + kk

Cena: 2 686 400,- Kč bez 15 % DPH



- Příprava terénu pro stavbu
- Vykopání základových pasů
- Vylití základových pasů B15 šíře 300 mm
- Zdění základových pasů 2 řady ztraceného bednění
- Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem 100 mm
- Hutnění
- Kari síť 150x150x60 mm
- Vylití základové desky B 20 bez použití pumpy
- Provedení montáže hrubé stavby SM hranol 120x60 mm
- Podbití palubkami s přesahem
- Střecha sklon 35 stupňů bez střešních oken a vikýřů
- Střešní krytina Bramacclassic odstín antracit
- Komplet poplastované klempířské prvky odstín antracit
- Plastová 6ti komorová okna s izolačním trojsklem bez mřížek a doplňků barva jednostranný dřevodekor
- Vchodové dveře se skleněnou výplní 1 ks
- Rozvody topení komplet elektrické topné folie Ecofilm a Ecofloor
- Zásobník vody 160 l
- Komplet vnitřní rozvody inženýrských sítí
- Elektroinstalace bez svítidel a bez rozvodů vně domu
- Hromosvod pozinkovaný
- Venkovní záklop OSB 15 mm a vnitřní záklop stěn SDK 12,5 mm
- Vnitřní izolace z minerální vaty – obvodové stěny (150 mm), příčky (80 mm) a zateplení stropu přízemí (180 mm), zateplení stropu 1. NP (260 mm), stropní dřevěné schody do půdního prostoru
- Tzv. těžká plovoucí podlaha – strojně gletovaná – polystyren 100 mm EPS bet. směs se skelným vláknem
- Venkovní fasáda zateplení 100 mm fasádní polystyren, omítka Weber barvy bílá a šedá (kombinace) 1,5 mm zrnitost
- Garážové stání a zahradní sklad vč. přetažení střechy dle PD, terasa vč. přetažení střechy dle PD
- Provedení zámkové dlažby terasa, garáž. stání a vstup do domu v barvě šedá v ceně 250 Kč bez DPH/m²
- Úklid stavby a likvidace odpadu ze stavby
- Doprava materiálu
- Zahradní ventil
- Přípojka městské vody s napojení do vodovodního řádu, vybudování ČOV s napojením na kanalizační systém
- Přípojka elektro do 15 bm (každý další bm 790 Kč bez DPH), bez úprav pilířku
- Napojení dešťové vody do retenční nádrže 3 m³ a vsakovací zařízení, 2x gaiger
- Komín Schiedelabsolut 200 mm včetně revize a opláštění
- Kompletní revizní zprávy
- PENB: B140